

令和5年10月1日施行

労働安全衛生規則の一部改正
(第151条の67関係)

昇降設備の設置義務

対象となる貨物自動車について
最大積載量が5トン以上のものに加え

2トン以上 5トン未満のものが追加



昇降設備の構造は、
手すりのあるもの、踏板に一定の幅や
奥行きのあるものが望ましい

※画像はイメージです

PiCa

段数
6段

DXF-18TEA
標準価格 137,000円

100,000円

段数
4段

DXF-14TEA
標準価格 118,000円

90,000円


北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

トラックのあおり部分に取り付けて
荷台への昇降や作業をサポート



DXF-18TEA


- 最大使用質量：150kg
- 天場の高さ：1.47～1.90m
- 質量：13.5kg
- 段数：6段
- 踏ざん間隔：283mm

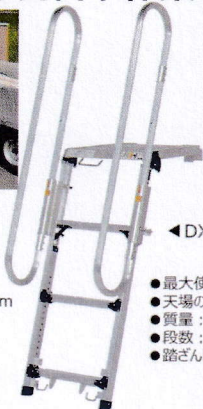

DXF-14TEA

- 最大使用質量：150kg
- 天場の高さ：1.02～1.45m
- 質量：11.2kg
- 段数：4段
- 踏ざん間隔：317mm

- 回転収納式手掛り棒 2本標準装備。
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約430mm)



手すりロックは
指1本で操作可能



あおりフック(mm)

手すりをたたんで
コンパクトに収納可能

ALUMIS

ATR-7445
標準価格 オープン

9,800円

ステップ幅広タイプで安定感抜群！
伸縮式の手すり付き。
3点支持で安全に昇降できます！



伸縮式の手すりは
4段階調整可能です。
(30・40・50・60cm)

- サイズ(内々)：幅46cm、高さ81～134.5cm、フック部5.5cm(内々)
- ステップ奥行(外々)：1段目25cm、2段目15.5cm
- 重量：約2.9kg ●耐荷重：100kg

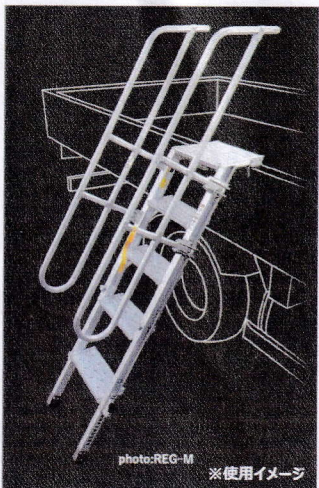


photo:REG-M

※使用イメージ


1t～10tトラックまで
使用可能

天板の上で体の向きを
変えられます



アオリを立てても
倒しても使用可能

天板寸法300～400mm



- 天板はロックピン構造で設置・収納がワンタッチ。
- 手摺の操作はワイヤーで折畳がワンタッチ。

NAKAO

段数
5段

REG-L
標準価格 121,000円

96,800円

段数
4段

REG-M
標準価格 103,500円

82,800円

北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

- REG-L
垂直床高(mm)：1391～1847
収納サイズ(mm)：W703×L2216×H187
設置時出幅(mm)：1050～1314(正面幅579)
設置全高(mm)：2003～2459
質量：16kg
最大使用質量：150kg

- REG-M
垂直床高(mm)：1016～1447
収納サイズ(mm)：W703×L1783×H187
設置時出幅(mm)：834～1083(正面幅579)
設置全高(mm)：1628～2059
質量：15kg
最大使用質量：150kg